



技术参数

铣刨机

BM 1000/30, BM 1200/30, BM 1300/30 TIER 3

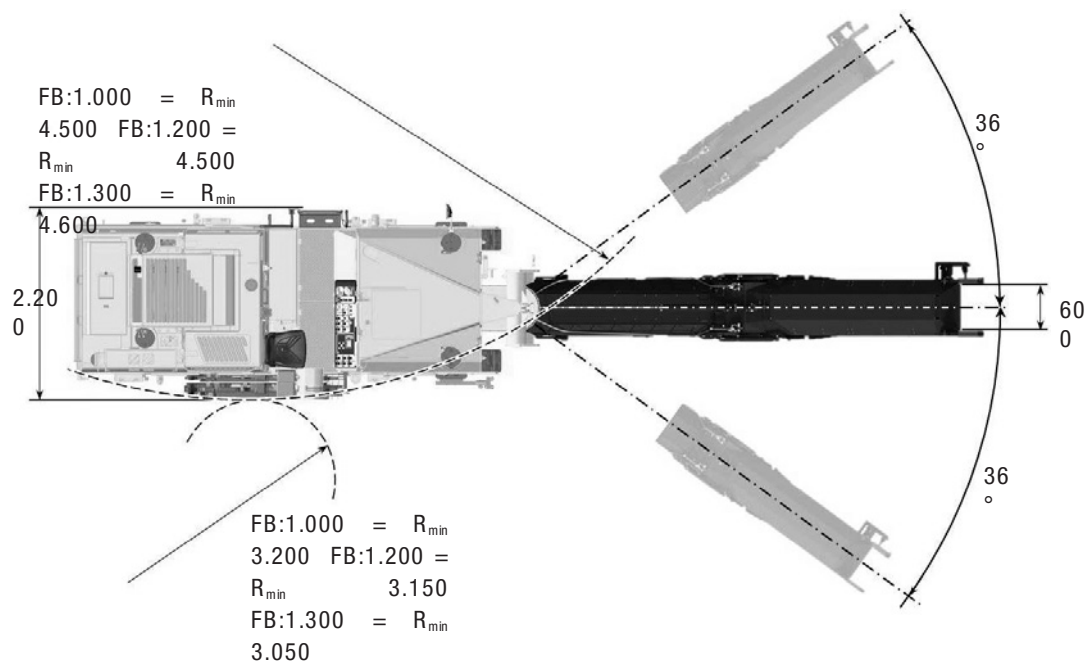

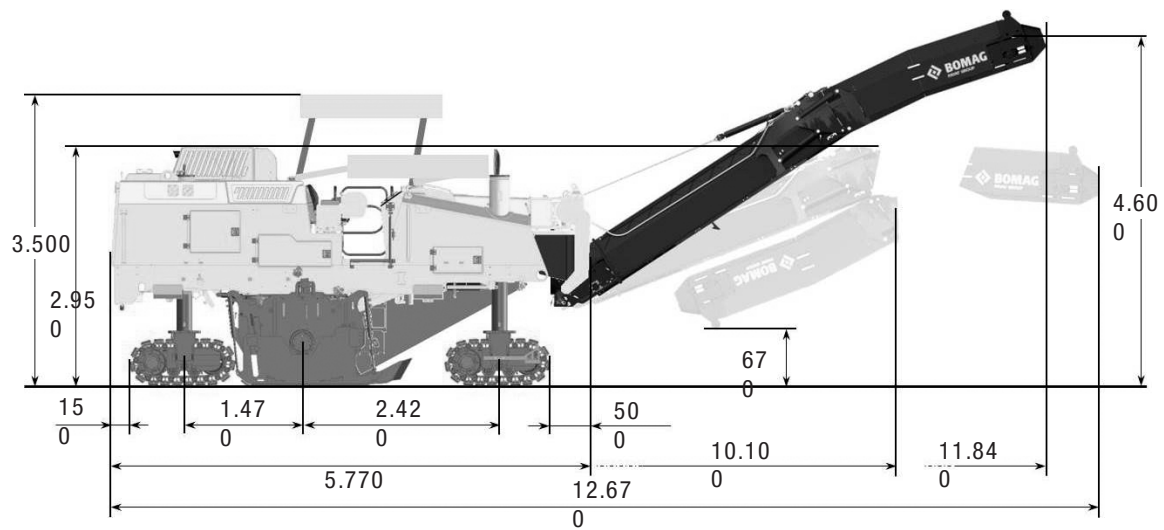

BM 1000/30

铣刨厚度	4	8	12	16	24	32
工作速度 (m/min)	18 - 24	12 - 16	9 - 12	6,5 - 9	3,5 - 5	2 - 3
理论铣刨产量(m²/h)	1100 - 1450	700 - 1000	550 - 700	400 - 550	200 - 300	120 - 200
理论铣刨产量(m³/h)	44 - 58	56 - 80	66 - 84	64 - 88	48 - 72	39 - 64

BM 1200/30

铣刨厚度	4	8	12	16	24	32
工作速度 (m/min)	15 - 20	10 - 13	7 - 10	5,5 - 7,5	2,5 - 4,5	1,5 - 3
理论铣刨产量(m²/h)	1080 - 1440	720 - 936	504 - 720	396 - 540	180 - 324	108 - 216
理论铣刨产量(m³/h)	43 - 57	57 - 75	60 - 86	63 - 86	43 - 77	34 - 69

BM 1300/30

铣刨厚度	4	8	12	16	24	32
工作速度 (m/min)	13 - 19	9 - 12	7 - 9	5 - 7	2,5 - 4	1 - 2,5
理论铣刨产量(m²/h)	1000 - 1450	700 - 950	550 - 700	400 - 550	200 - 300	80 - 200
理论铣刨产量(m³/h)	42 - 58	56 - 76	66 - 84	64 - 88	48 - 72	26 - 64

以下因素可能对机器工作参数有影响: 铣刨材料不同, 装载卡车滞后, 交通拥堵, 马路设施如井盖、消防栓等。

技术参数

铣刨鼓

最大铣刨宽度.....	mm
铣刨深度.....	mm
齿间距.....	mm
铣刨直径.....	mm
刀齿数量.....	
转速.....	min ⁻¹

驱动

发动机制造商.....	
型号.....	
排放标准.....	
冷却方式.....	
气缸数量/排量	cm ³
额定输出.....	kW / PS
额定转速.....	U/min
最大扭矩.....	Nm
油耗(最大扭矩).....	g/kWh
油耗(额定功率).....	g/kWh
油耗(工地施工).....	l/h
发电机.....	V
电瓶	V / Ah

行走特性

行走速度.....	km/h
工作速度.....	m/min
履带尺寸(长宽高).....	mm

容量

柴油.....	l
水.....	l
液压油.....	l

卸料系统

卸料皮带宽度(内侧 / 外侧)	mm
理论卸料能力.....	m ³ /h
卸料高度.....	mm

重量

最大重量(含选配部件在内)	kg
工作重量(CE).....	kg
基本重量.....	kg

选购件增加重量

遮阳篷.....	kg
精铣刨鼓LA8	kg

如有技术改动，恕不另行通知。图片中机器可能配有选装件。

BOMAG
BM 1000/30

1000
0 – 320
15
980
99
111

CAT
C7.1 ACERT
3 / 3a
水冷
6 / 7000
205 / 280
2200
1050
212
231
26
24
2 x 12 / 132

0 – 6
0 – 28
1275 x 268 x 570

450
1250
130

600 / 600
170
4600

19700
18850
18380

150
300

BOMAG
BM 1200/30

1200
0 – 320
15
980
115
111

CAT
C7.1 ACERT
3 / 3a1
水冷
6 / 7000
205 / 280
2200
1050
212
231
26
24
2 x 12 / 132

0 – 6
0 – 28
1275 x 268 x 570

450
1250
130

600 / 600
170
4600

20050
19200
18730

150
300

BOMAG
BM 1300/30

1300
0 – 320
15
980
121
111

CAT
C7.1 ACERT
3 / 3a
水冷
6 / 7000
205 / 280
2200
1050
212
231
26
24
2 x 12 / 132

0 – 6
0 – 28
1275 x 268 x 570

450
1250
130

600 / 600
170
4600

20250
19400
18930

150
300

标准配置

铣刨鼓

- ☒ LA15 型铣刨鼓
- ☒ BMS15 型可更换的刀座
- ☒ 比例调整的喷水系统
- ☒ 2 纵 1 横找平系统
- ☒ 液压控制的侧板
- ☒ 液压控制的前压板
- ☒ 配有调节预载压力装置的后刮板
- ☒ 自动负载控制系统
- ☒ 自动牵引力分配系统
- ☒ 液压折叠的卸料皮带

驱动系统

- ☒ 四履带行走
- ☒ 四履带转向：前轮 和/或 后轮转向
- ☒ 蟹形转向
- ☒ 自动牵引力分配系统
- ☒ 行走速度无级可调
- ☒ 工作速度无级可调
- ☒ 铣刨鼓机械驱动系统

操作系统

- ☒ 舒适的主工作台，坐着就能操作
- ☒ 座椅可以横向侧移
- ☒ 功能一目了然的操作面板
- ☒ 站在地面操作的副控制台
- ☒ 集中布置的维修保养点

安全性能& 环境保护

- ☒ 水冷发动机，T3 排放
- ☒ 发动机尾气处理系统(环保尿素)
- ☒ 发动机降噪装置
- ☒ 可插拔的工作灯
- ☒ 旋转报警灯
- ☒ 后视镜

- ☒ 紧急停机装置
- ☒ 倒车蜂鸣器
- ☒ 防破坏保护装置

选购装置

- ☐ 遮阳棚
- ☐ 加水泵
- ☐ 高压清洗装置
- ☐ 空压机
- ☐ 道路行驶灯
- ☐ 特殊喷漆
- ☐ 环保液压油

快速更换的铣刨鼓

- ☐ 1000mm 宽铣刨鼓BMS15, LA15
- ☐ 1200mm 宽铣刨鼓BMS15, LA15
- ☐ 1300mm 宽铣刨鼓BMS15, LA15
- ☐ 1000mm 宽精铣刨鼓BMS15, LA8
- ☐ 1200mm 宽精铣刨鼓BMS15, LA8
- ☐ 1300mm 宽精铣刨鼓BMS15, LA8
- ☐ 1000mm 宽强劲铣刨鼓 BMS15, LA22
- ☐ 1200mm 宽劲铣刨鼓 BMS15, LA22
- ☐ 1300mm 宽劲铣刨鼓 BMS15, LA22

找平系统及其他

BOMAG TELEMATIC



PRCN 836 55 010

160117 Sa01

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

