

规格

型号	Z-45 XC	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	51英尺6英寸	15.86米
最大平台高度	45英尺6英寸	13.86米
最大水平延伸	24英尺9英寸	7.55米
最大跨越高度	23英尺8英寸	7.22米
▲平台长度	2英尺6英寸	0.76米
▲平台宽度	6英尺	1.83米
▲贮藏高度	7英尺4英寸	2.25米
▲贮藏长度	21英尺10英寸	6.66米
▲宽度	7英尺6英寸	2.29米
▲轴距	6英尺8英寸	2.03米
▲离地间隙-中心	1英尺2.5英寸	0.37米

性能

承载能力	660/1,000磅	300/454公斤
平台旋转	160°	160°
短臂垂直旋转	135°	135°
旋转转台	355° 非连续的	
转台尾摆	0	0
行驶速度-贮藏	4.5英里/小时	7.24公里/小时
行驶速度-上升**	0.33英里/小时	0.5公里/小时
爬坡能力-四轮驱动-贮藏***	45%	45%
转向半径-内侧	5英尺6英寸	1.68米
转向半径-外侧	14英尺9英寸	4.50米
控制	12伏直流比例控制	
轮胎	315/55 D20	

动力

动力源	Deutz柴油D2011L03i 3缸柴油48马力(35.8千瓦)	
辅助动力单元	12伏直流	
液压箱容量	22加仑	83升
燃油箱容量	17加仑	64.4升

噪音 & 振动等级

声压等级 (地面控制)	87分贝	87分贝
声压等级 (平台控制)	82分贝	82分贝
振动	<8英尺2英寸/s ²	<2.5米/s ²




重量***

四轮驱动 (泡沫填充轮胎)	15,145磅	6,870公斤
---------------	---------	---------

符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280);
2014/30/EU (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)

Z-45 XC工作范围

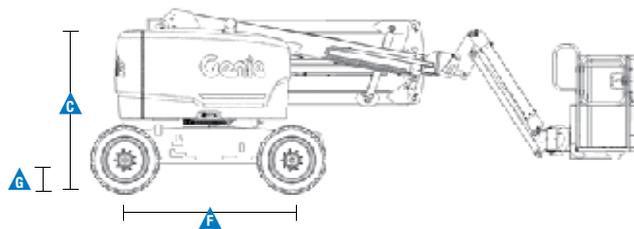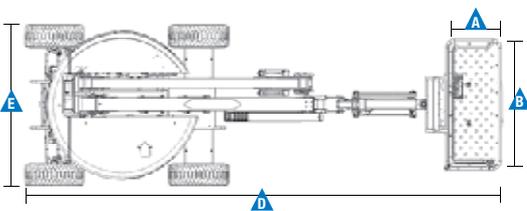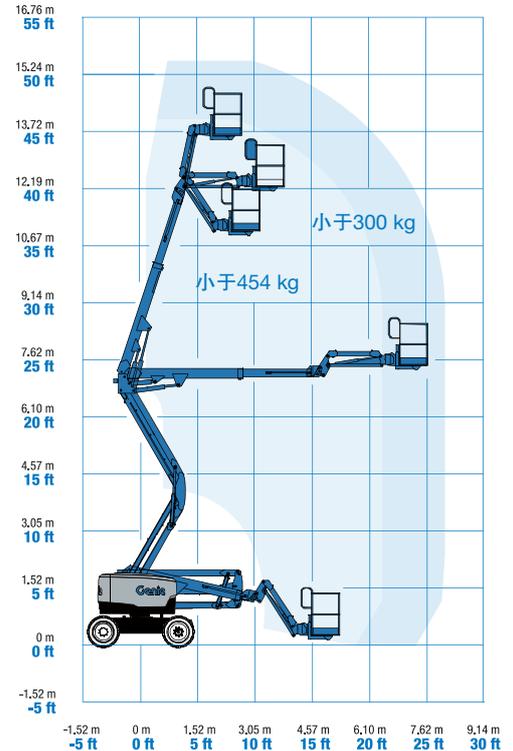

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺

**在上升模式 (平台上升)，机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作

***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册

****重量根据选项和所在国的标准而不同

自行式曲臂型高空作业平台

Z™-45 XC

特征

标准特征

尺寸

Z-45 XC

- 51英尺6英寸 (15.86米) 工作高度
- 24英尺9英寸 (7.55米) 水平延伸
- 23英尺8英寸 (7.22米) 向上和向外跨越高度
- 300公斤 (660磅) 非受限载重和454公斤 (1,000磅) 受限区域载重

性能

- 自动调平平台
- 液压旋转平台
- 全比例手柄控制
- 远程信息处理预接口
- 拇指摇杆转向
- 行驶确认
- AC电源线至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降和移动警报
- 闪光灯
- 355度非连续的转台旋转
- 正牵引驱动
- 双速行走马达
- 通过CE认证的负载传感系统
- Lift Guard™ 操作者报警系统

动力

- 12伏直流辅助动力
- 发动机保护组件
- Deutz进气预热器
- 旋出式发动机托盘

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质6英尺 (1.83米) 双入口式带侧旋转门平台

短臂选项

- 5英尺 (1.52米) 的短臂

动力选项

- Deutz柴油48马力 (35.8千瓦)

驱动选项

- 四轮驱动

轮轴选项

- 车轴摆动

轮胎选项

- 粗糙地面泡沫填充轮胎
- 粗糙地面无印痕轮胎 (泡沫充填)

可选件和附件

性能

- 平台顶部辅助轨道
- 空气管至工作平台
- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电切断保护)
- 工作灯组件 (2个安装于底盘; 2个安装于平台上)
- 生物可降解液压油
- 倾斜切断选项
- GPS跟踪系统 (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 可锁定的控制盒盖
- 操作员防护构件 (OPS)
- 工具托盘

动力

- 带防火星的柴油催化净化消声器
- 发动机仪表组件 (油温, 油压和充电电压)
- 交流电发电机组件 (110伏/60赫兹 - 220伏/50赫兹, 2000瓦)
- 低温切断模块
- 发动机加热器⁽³⁾



⁽¹⁾ 仅适用于工厂提供的零部件选项

⁽²⁾ 包括最初二年的订购

⁽³⁾ 仅适用于 Deutz 发动机选项

⁽⁴⁾ 降低工作平台承重能力至 440 磅 (1,996 公斤)
具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售