

A large, green concrete pump arm extends from the top left corner of the frame, reaching towards the center. The background is a clear blue sky with scattered white clouds. Below the sky, a city skyline with various high-rise buildings is visible along a waterfront.

快

效率高、压力大、布料快

省

油耗低、寿命长、易维护

稳

臂架稳、结构强、防倾翻

智



易操控、自诊断、好管理



1 效率高

行业首创高精高效泵送技术


- 泵送行程控制精度 > 99%，吸料效率 > 95%
- 泵送效率高于同行5-8%

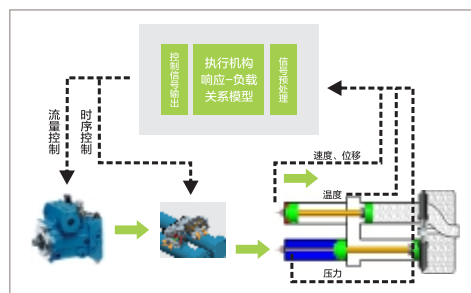

2 压力大

行业独有超高压泵送技术


- 油泵直驱，无中间阀组，零损耗
- 出口压力自适应调整

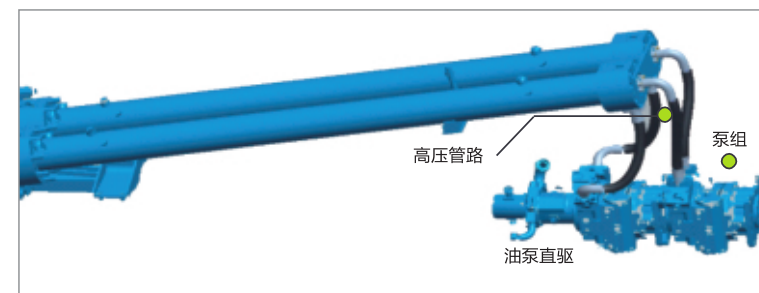

3 布料快

仿生6RZ+行业独有7RZ臂架技术

- 臂节长度和布料灵活性实现最佳匹配
- 有效布料范围提升50%以上
- 布料灵活性提升30%以上


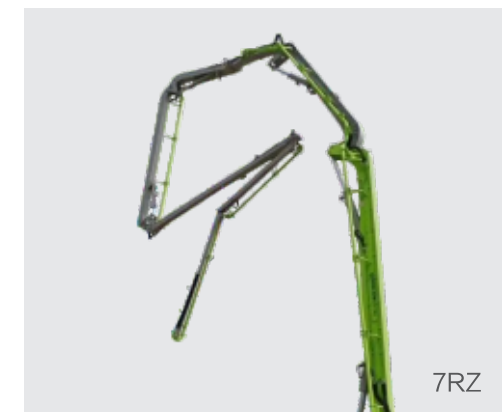


1

臂架稳

行业独有臂架全姿态主动减振技术

- 臂架末端振幅低至 ± 0.2 米，行业最稳
- 臂架关键部位冲击降低30%以上

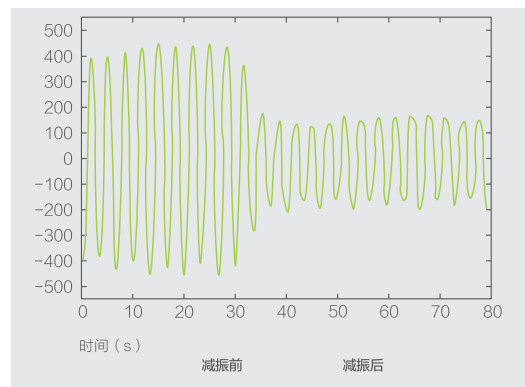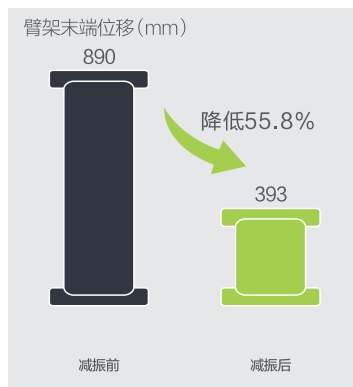


3

防倾翻

行业独创整车防倾翻技术

- 自动识别臂架安全工作范围，实时监控整车稳定性
- 大幅提高场地适应性，确保施工安全

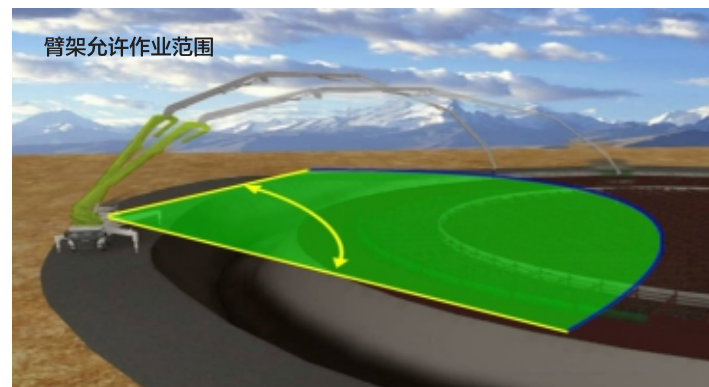


2

结构强

国际领先的结构件疲劳优化设计技术

- 超十万次疲劳台架试验验证
- 主结构8年或45万方不开裂，寿命超欧洲标准

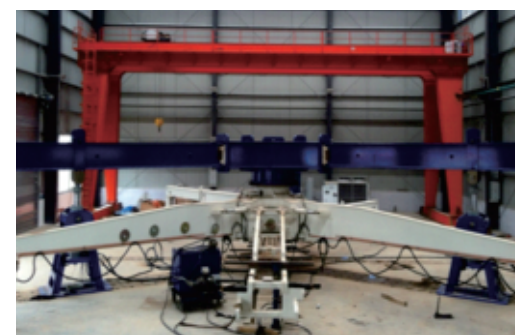





TECHNICAL
HIGHLIGHTS





1

油耗低

自适应变功率技术

- 泵送工况与动力模式自动最佳匹配
- 同比其他厂家节油15%，油耗行业最低

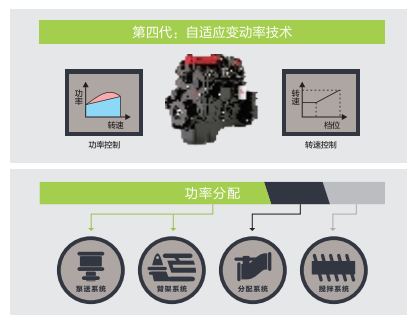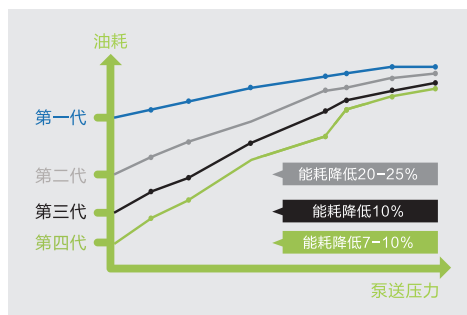

3


易维护

- 产品设计充分考虑人性化、通用化，维修方便，耗时短



镂空转台，砼管
拆装 < 1小时


无需拆除搅拌整轴，
快捷更换S管



2

寿命长

- 三大易损件平均寿命提升20%以上

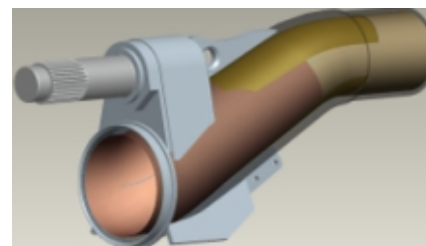

S管 > 6 万方

- 德国原装进口耐磨焊丝
- 整体式制造工艺，抗磨性能优



砼缸 > 10 万方

- 独家基体调质+表面淬火+镀硬铬先进制造工艺
- 大幅提高砼缸可靠性




眼镜板 > 5 万方

- 特殊钎焊工艺
- 硬质合金衬块耐磨性好

1

易操控

- 关键参数自调整
- 操控可视化，人机友好交互
- 操控性提升30%以上

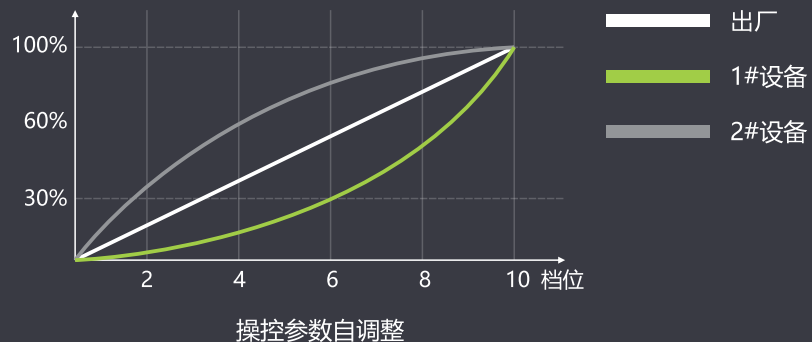

操控灵敏度

30% ↑

2

自诊断

- 开机、停机与施工过程中三级故障自检
- 技术专家云服务在线诊断
- 全方位保障施工连续



电控系统
已完成 4/4



总线系统
已完成 6/6



底盘系统
已完成 4/4



泵送系统
已完成 28/28



臂架系统
已完成 19/19



三级故障实时诊断



专家在线诊断



紧急故障直推售后人员派单



专家在线诊断