

# 自行式曲臂型高空作业平台

## Z™-45/25 & Z™-45/25J DC/Bi-Energy

### 规格

型号	Z-45/25DC&BI		Z-45/25JDC&BI	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	51英尺 6英寸	15.87米	51英尺 9英寸	15.94米
最大平台高度	45英尺 6英寸	13.87米	45英尺 9英寸	13.94米
最大水平延伸	25英尺	7.62米	25英尺 1英寸	7.65米
最大跨越高度	23英尺 1英寸	7.04米	23英尺 9英寸	7.24米
▲平台长度	2英尺 6英寸	0.76米	2英尺 6英寸	0.76米
▲平台宽度	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
▲贮藏高度	6英尺 7英寸	2.00米	6英尺 7英寸	2.00米
▲贮藏长度	18英尺 3英寸	5.56米	22英尺 5英寸	6.83米
▲宽度	5英尺 10.3英寸	1.79米	5英尺 10.3英寸	1.79米
▲轴距	6英尺 8英寸	2.03米	6英尺 8英寸	2.03米
▲离地间隙-中心	9.5英寸	0.24米	9.5英寸	0.24米

### 性能

承载能力	500磅	227公斤	500磅	227公斤
平台旋转	180°	180°	160°	160°
短臂垂直旋转	——	——	135°	135°
旋转转台	355° 非连续的	——	355° 非连续的	——
转台尾摆	0	0	0	0
行驶速度-贮藏	3.0英里/小时	4.8公里/小时	3.0英里/小时	4.8公里/小时
行驶速度-上升**	0.61英里/小时	1.0公里/小时	0.61英里/小时	1.0公里/小时
爬坡能力-贮藏***	30%	30%	30%	30%
转向半径-内侧	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
转向半径-外侧	14英尺	4.27米	14英尺	4.27米
控制	24伏直流比例控制	——	24伏直流比例控制	——
轮胎	9 × 14.5英寸	0.23 × 0.37米	9 × 14.5英寸	0.23 × 0.37米

### 动力

动力源-直流	48伏直流 (8个6伏电池, 350安时容量)			
动力源-双能源	48伏直流(8个6伏电池, 350安时容量) kubota 13.3马力 (9.9千瓦) 柴油机驱动的交流发动机			
辅助动力单元	24伏直流		24伏直流	
液压箱容量	8加仑	30.3升	8加仑	30.3升
燃油箱容量	9加仑	34.1升	9加仑	34.1升

### 噪音 & 振动等级


声压等级 (地面控制)	70分贝 (DC)	78分贝 (BI)	70分贝 (DC)	78分贝 (BI)
声压等级 (平台控制)	70分贝 (DC)	78分贝 (BI)	70分贝 (DC)	78分贝 (BI)
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²

### 重量\*\*\*\*

直流电泡沫填充轮胎	15,350磅	6,963公斤	16,300磅	7,394公斤
双能源泡沫填充轮胎	15,850磅	7,190公斤	16,800磅	7,620公斤

### 符合标准

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise) GB/T 25849

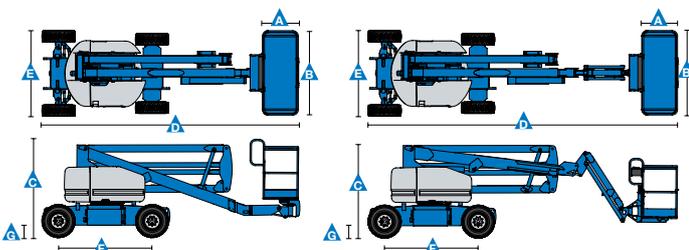


\*公制工作高度是平台高度加2米, 英制是平台高度加6英尺

\*\*在上升模式 (平台上升), 机器被设计成只能在坚固的, 平坦的地面上操作


\*\*\*爬坡能力适用于斜坡上行驶, 有关斜坡等级参阅操作手册

\*\*\*\*重量根据选项和所在国的标准而不同

### Z-45/25工作范围

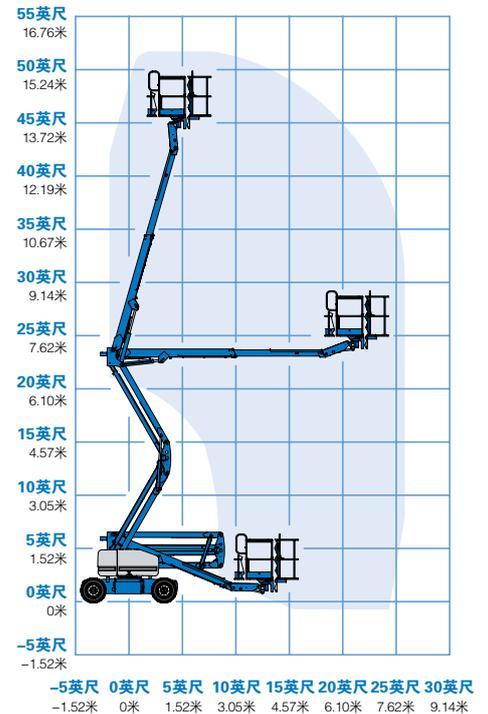

### Z-45/25J工作范围

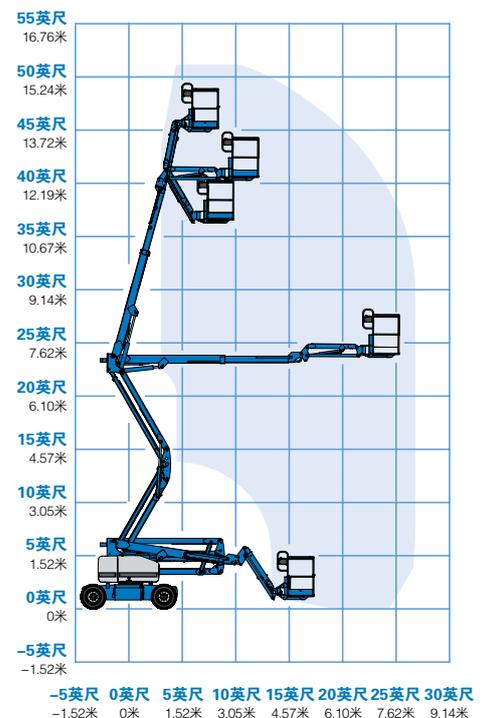

# 自行式曲臂型高空作业平台

## Z™-45/25 & Z™-45/25J DC/Bi-Energy

### 特征

#### 标准特征

##### 尺寸

##### Z-45/25

- 51英尺6英寸 (15.87米) 工作高度
- 25英尺 (7.62米) 水平延伸
- 23英尺1英寸 (7.04米) 向上和向外跨越高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

##### Z-45/25J

- 51英尺9英寸 (15.94米) 工作高度
- 25英尺1英寸 (7.65米) 水平延伸
- 23英尺9英寸 (7.24米) 向上和向外跨越高度
- 500磅 (227公斤) 承载能力

##### 性能

- 自动调平平台
- 液压旋转平台
- 全比例手柄控制
- 远程信息处理预接口
- 拇指摇杆转向
- 行驶确认
- AC电源线至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降和移动警报
- 闪光标灯
- 355度非连续的转台旋转
- 零尾摆
- 双平行四边形结构可沿墙面垂直升降
- 通过CE认证的负载传感系统
- Lift Guard™ 操作者报警系统

##### 动力

- 48伏深循环蓄电池组
- 24伏直流辅助电源
- 随机13.3马力 (9.9千瓦) Kubota Tier IV排放标准发动机驱动直流发电机 (仅限双能源型号)
- 电池电量显示器
- Universal 30安培蓄电池智能充电器
- 电池低电量中断操作

#### 轻松配置以满足您的需要

##### 平台选项

- 钢质6英尺 (1.83米) 双入口式带侧旋转门平台 (标准配置)

##### 短臂选项

- 无短臂
- 5英尺 (1.52米) 的短臂

##### 动力

- 48伏直流 (8个6伏350安时的电池)

##### 驱动

- 两轮驱动

##### 轮胎选项

- 工业用泡沫充填轮胎 (标准配置)
- 工业用无印痕泡沫充填轮胎



#### 可选件和附件

##### 性能

- 半高网孔平台带旋转门
- 平台顶端辅助护杆
- 空气管至工作平台
- AC电源线连接至平台 (包括插头、插座、漏电切断保护)
- 工作灯组件 (2个安装于底盘; 2个安装于平台上)
- 生物降解液压油<sup>(1)</sup>
- 抗恶劣环境组件<sup>(1)</sup> (包括油缸保护套, 臂杆防尘组件, 地面和平台控制盒盖)
- 航空器防护组件\*<sup>(1,3)</sup> (仅供于带短臂型号)
- 倾斜切断选项
- GPS跟踪系统<sup>(4)</sup> (GPS模块提供机器定位和工作信息)
- 可锁定的工作台控制盒盖
- 操作员防护构件 (OPS)

##### 动力

- AGM免维护蓄电池<sup>(1)</sup>
- 柴油催化消声器<sup>(1)</sup> (仅限双能源)
- 低温切断模块
- 发动机加热器选项 (仅限双能源)
- 寒冷天气组件<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> 仅适用于工厂提供的零部件选项

<sup>(2)</sup> 不适用于三入口式平台

<sup>(3)</sup> 降低工作平台承重能力至 440 磅 (1,996 公斤)

<sup>(4)</sup> 包括最初二年的订购

具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售