



3


好管理

- 360° 全景影像
- 远程监控与客户APP
- 设备轻松掌控，降低运营费用




快速排故效率提升20%以上

信息上传



手机APP监控

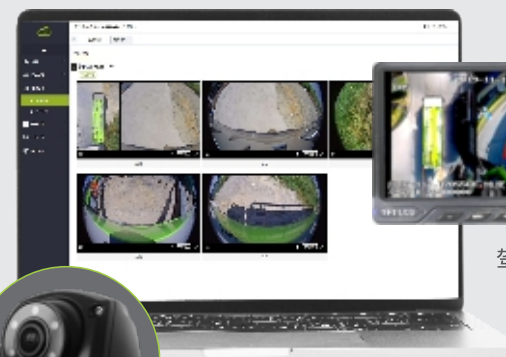

电脑端监控



驾驶室监控



360° 全景摄像机、无死角监控

两桥38米

一机两用 泵送小能手

One Machine Dual Purpose Pumping Expert

最大泵送压力15MPa，行业同米段泵车最高泵送值

天泵地泵双模式

- 随车标配专业的车载泵接管，可自主拆卸、快速改装为车载泵使用

场地通过性强

- 支腿占地面积行业同米段最低，转场灵活，乡镇工程建设、桥梁隧道、室内厂房等狭小施工场合施工利器



主要参数	单位	两桥38米
最大布料高度	m	37.1
最大布料半径	m	32.75
最大布料深度	m	25.55
结构形式		38X-5RZ
臂节长度	mm	7280/5920/5670/7130/7100
展臂角度	°	90°/180°/180°/240°/195°
转台旋转角度	°	360°
输送管直径	mm	125
末端软管长度	mm	3000
臂架最小打开高度	mm	9820
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	6190×7740×6780
混凝土理论排量	m³/h	100/60
混凝土最大理论出口压力	MPa	8/15
额定工作压力	MPa	35
理论泵送次数	min ⁻¹	25/14
输送缸缸径×行程	mm	Φ230×1650
液压系统		开式
油箱容积	L	630
水箱容积	L	350

随动三桥40米

两桥身材 40米高度
The Two-axes And 40 Meters In Height

70周年国庆阅兵现场唯一指定摇臂摄像泵车

天泵地泵双模式

- 最大泵送压力15MPa，随车标配专业的车载泵接管，可自主拆卸、快速改装为车载泵使用

随动转向，畅通之王

- 整车长宽尺寸和支腿跨距与两桥底盘泵车相当，最大布料高度39.5米
- 搭载一汽解放随动桥底盘，随动转向、气动锁止，确保方向稳定性同时减少轮胎磨损和降低油耗，转弯半径小，行驶通过性强



主要参数	单位	随动三桥40米
最大布料高度	m	39.5
最大布料半径	m	35.15
最大布料深度	m	27.23
结构形式		40X-5RZ
臂节长度	mm	8000/6820/6550/7130/7000
展臂角度	°	90°/180°/180°/240°/195°
转台旋转角度	°	360°
输送管直径	mm	125
末端软管长度	mm	3000
臂架最小打开高度	mm	8160
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	7980×7600×7500
混凝土理论排量	m³/h	100/60
混凝土最大理论出口压力	MPa	8/15
额定工作压力	MPa	35
理论泵送次数	min ⁻¹	25/14
输送缸缸径×行程	mm	Φ230×1650
液压系统		开式
油箱容积	L	630
水箱容积	L	350

随动三桥43米

行业同米段灵活性最高

The Highest Flexibility In The Same Specification

两桥身材，43米布料高度

- 整车长宽尺寸和支腿跨距与两桥底盘泵车相当

随动转向，灵活性最强

- 随动转向、气动锁止、确保方向稳定性同时减少轮胎磨损和降低油耗
- 转弯半径小，车辆通过性强

多场地适用

- 最小展开高度行业同米段最低，厂内开臂便捷，施工应用场景多，洗管方便，施工应用更广

天泵地泵双模式

- 一机多用，高层低层兼顾
- 随车标配专业的车载泵接管，可快速改装为车载泵使用



主要参数	单位	随动三桥43米
最大布料高度	m	42.3
最大布料半径	m	37.65
最大布料深度	m	29.68
结构形式		43X-5RZ
臂节长度	mm	8350/6720/6700/8030/8500
展臂角度	°	90°/180°/180°/240°/195°
转台旋转角度	°	360°
输送管直径	mm	125
末端软管长度	mm	3000
臂架最小打开高度	mm	9790
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	7980×7600×7500
混凝土理论排量	m ³ /h	110/60
混凝土最大出口压力	Mpa	8/15
额定工作压力	Mpa	35
理论泵送次数	min ⁻¹	25/14
输送缸缸径×行程	mm	Φ230×1650
液压系统		开式
油箱容积	L	530
水箱容积	L	350

三桥43米

行业同米段动力性能最强

The Most Powerful Performance In The Same Specification

动力强劲，不挑料

- 发动机动力强劲，技术国际领先，整机配备发动机功率高于行业同米段近10KW
- 泵送强劲不挑料，粗活细活都能干

多场地适用

- 最小展开高度行业同米段最低，厂内开臂便捷，施工应用场景多，洗管方便，施工应用更广

天泵地泵双模式

- 一机多用，高层低层兼顾
- 随车标配专业的车载泵接管，可快速改装为车载泵使用

故障自诊断，智能升级

- 通过APP客户端智能化管理，帮助客户节省运营成本
- 程序远程升级，故障自诊断，排故时间缩短80%



主要参数	单位	三桥43米
最大布料高度	m	42.3
最大布料半径	m	37.65
最大布料深度	m	29.68
结构形式		43X-5RZ
臂节长度	mm	8350/6720/6700/8030/8500
展臂角度	°	90°/180°/180°/240°/195°
转台旋转角度	°	360°
输送管直径	mm	125
末端软管长度	mm	3000
臂架最小打开高度	mm	9790
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	7980×7990×7910
混凝土理论排量	m ³ /h	110/60
混凝土最大出口压力	MPa	8/15
额定工作压力	MPa	35
理论泵送次数	min ⁻¹	25/14
输送缸缸径×行程	mm	Φ230×1650
液压系统		开式
油箱容积	L	530
水箱容积	L	350

三桥47米

五节臂泵车高性价比首选

Five- Section Pump Truck Is The First Choice For High Cost Performance

高可靠性

- 臂架、底架主结构疲劳寿命8年或45万方不开裂
- 外置连杆结构，侧向晃动小，臂端疲劳强度和刚度比内置连杆高15%-20%
- 通轴设计，同轴精度更高，侧向晃动小，安全系数提升50%以上

高性价比

- 标配重汽、解放等国产知名品牌底盘，动力强劲、安全舒适，路面适应性强且省油经济，性价比高，维修便利，售后无忧



主要参数	单位	三桥47米
最大布料高度	m	47
最大布料半径	m	42.7
最大布料深度	m	33.4
结构形式		47X-5RZ
臂节长度	mm	9380/8130/7930/8610/8950
展臂角度	°	90°/180°/180°/240°/180°
转台旋转角度	°	±270°
输送管直径	mm	125
末端软管长度	mm	3000
臂架最小打开高度	mm	9760
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	9310×9675×9420
混凝土理论排量	m³/h	180/120
混凝土最大理论出口压力	MPa	8.3/12
额定工作压力	MPa	35
理论泵送次数	min ⁻¹	26/18
输送缸缸径×行程	mm	Φ260×2100
液压系统		开式
油箱容积	L	780
水箱容积	L	400

三桥49米

凌云系列轻量化49米，仿生6节臂，布料效率高

The lightweight 49 meters truck pump in "Lingyun" series equipped with bionic 6-section boom, which has high concrete placing efficiency

凌云系列轻量化泵车，施工效率行业领先

- 凌云系列轻量化泵车，相同米段重量最轻、布料范围最广
- 仿生6RZ型臂架，相比5节臂，末端布料范围增加50%，有效布料高度增加13米
- 臂架展收时间缩短20%，快于行业水平15%，施工效率行业领先

臂架我最稳，可靠性行业领先

- 臂架、底架主结构8年或45万方不开裂，性能卓越
- 臂架全姿态主动减振技术，臂架末端振幅低至 ± 0.2 米，行业最稳

用“油”我最省，产品回本快

- 功能独立双油箱，系统清洁度更高，油液用量减少30%，液压油寿命提升1倍，大大降低运营成本
- 无需高压切换，泵送能耗比同行低10%以上，且维修方便，故障率低
- 自适应变功率技术，综合油耗低于行业15%

仿生6节臂，管道易清洗

- 臂架末端软管在车辆尾部，清洗输送管无需展臂，方便快捷



主要参数	单位	三桥49米
最大布料高度	m	48.6
最大布料半径	m	43.6
最大布料深度	m	34.4
结构形式		49X-6RZ
臂节长度	mm	10050/7800/7420/9450/5380/4500
展臂角度	°	90°/180°/180°/225°/195°/120°
转台旋转角度	°	$\pm 270^\circ$
输送管直径	mm	125
末端软管长度	mm	3000
臂架最小打开高度	mm	13970
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	9310×10730×9020
混凝土理论排量	m ³ /h	170
混凝土最大出口压力	MPa	8.8
额定工作压力	MPa	35
理论泵送次数	min ⁻¹	25
输送缸缸径×行程	mm	Φ260×2100
液压系统		开式
油箱容积	L	320L (泵送) + 215L (臂架)
水箱容积	L	400

三桥50米

凌云系列三桥长臂架泵车

“lingyun Series” Three-axles Long Boom Pump Truck

最大布料高度49.3米，三桥轻量化泵车，畅行无忧

轻稳合璧、行业领先

- 臂架、底架主结构8年或45万方不开裂，性能卓越
- 臂架全姿态主动减振技术，臂架末端振幅低至±0.2米，行业最稳

最佳匹配，省油利器

- 双功能独立回路：相比行业常规系统，油液用量减少45%，液压油寿命提升1倍
- 自适应变功率技术，综合油耗低于行业15%

智能防堵管

- 为典型料况智能定制节能、强力、通畅泵送模式，智能防堵管
- 管道半径优化，泵送阻力大大减小，堵管率降低50%



主要参数	单位	三桥50米
最大布料高度	m	49.3
最大布料半径	m	44.3
最大布料深度	m	34.84
结构形式		50X-6RZ
臂节长度	mm	10050/7800/7420/9800/5730/4500
展臂角度	°	90°/180°/180°/225°/195°/120°
转台旋转角度	°	±270°
输送管直径	mm	125
末端软管长度	mm	3000
臂架最小打开高度	mm	13800
支腿跨距(前×后×纵向)	mm	9310×10730×9020
混凝土理论排量	m³/h	170
混凝土最大理论出口压力	MPa	8.8
额定工作压力	MPa	35
理论泵送次数	min ⁻¹	25
输送缸缸径×行程	mm	Φ260×2100
液压系统		开式
油箱容积	L	245L(泵送)+ 175L (臂架)
水箱容积	L	400