自行式曲臂型高空作业平台

Z™-34/22 DC or Bi-Energy

规格

型号	Z-34/22 DC		Z-34/22 Bi-Energy	
尺寸	**英制**	**公制**	**英制**	**公制**
最大工作高度*	40英尺 6英寸	12.52米	40英尺 6英寸	12.52米
最大平台高度	34英尺 6英寸	10.52米	34英尺 6英寸	10.52米
最大水平延伸	22英尺 3英寸	6.78米	22英尺 3英寸	6.78米
最大跨越高度	15英尺	4.57米	15英尺	4.57米
A 平台长度	2英尺 6英寸	0.76米	2英尺 6英寸	0.76米
B 平台宽度	4英尺 8英寸	1.42米	4英尺 8英寸	1.42米
C 贮藏高度	6英尺 7英寸	2.00米	6英尺 7英寸	2.00米
D 贮藏长度	18英尺 6英寸	5.64米	18英尺 6英寸	5.64米
E 存储高度	7英尺 5英寸	2.26米	7英尺 5英寸	2.26米
F 存储长度	13英尺 5英寸	4.08米	13英尺 5英寸	4.08米
G 宽度	5英尺 8英寸	1.73米	5英尺 8英寸	1.73米
H 轴距	6英尺 2英寸	1.88米	6英尺 2英寸	1.88米
I 离地间隙-中心	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
性能				
承载能力	500磅	227公斤	500磅	227公斤
平台旋转	180°	180°	180°	180°
短臂垂直旋转	139°	139°	139°	139°
旋转转台	355° 非连续的		355° 非连续的	
转台尾摆	0		0	
行驶速度-贮藏	4.0英里/小时	6.4公里/小时	4.0英里/小时	6.4公里/小时
行驶速度-上升**	0.68英里/小时	1.1公里/小时	0.68英里/小时	1.1公里/小时
爬坡能力-贮藏***	30%	30%	30%	30%
转向半径-内侧	5英尺 9英寸	1.75米	5英尺 9英寸	1.75米
转向半径-外侧	13英尺 1英寸	4米	13英尺 1英寸	4米
控制	24V直流比例控制		24V直流比例控制	
轮胎-充气	9x14.5英寸	0.23x0.37米	9x14.5英寸	0.23x0.37米
动力				
动力源	48伏直流（8个6伏电池，315安时容量）		48伏直流（8个6伏电池，315安时容量） Kubota 13.3马力（9.9千瓦）柴油机驱动的发电机	
辅助动力单元	24伏直流		24伏直流	
液压箱容量	4加仑	15.1升	4加仑	15.1升
燃油箱容量	———	———	9.0加仑	35.2升
噪音& 振动等级				
声压等级（地面控制）	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
声压等级（平台控制）	<70分贝	<70分贝	<70分贝	<70分贝
振动	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²	<8英尺2英寸/s²	<2.5米/s²
重量**				
	11,189磅	5,179公斤	12,189磅	5,632公斤
符合标准	EU Directives: 2006/42/EC - Machinery（harmonized standard EN280:2001+A2:2009）; 2004/108/EC（EMC）; 2000/14/EC（Outdoor Noise） GB/T 25849			

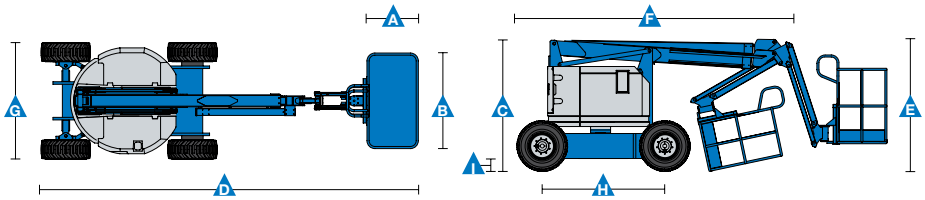

Z-34/22 DC/Bi工作范围

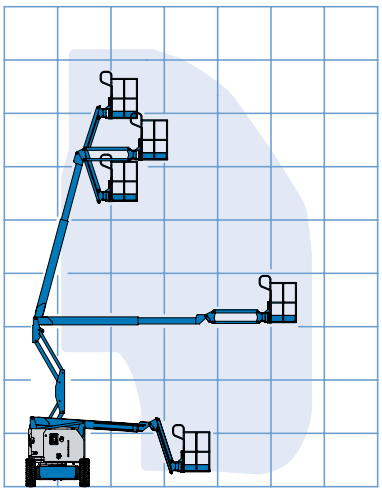

*公制工作高度是平台高度加2米，英制是平台高度加6英尺
**在上升模式（平台上升），机器被设计成只能在坚固的，平坦的地面上操作
***爬坡能力适用于斜坡上行驶，有关斜坡等级参阅操作手册
****重量根据选项和所在国的标准而不同

Genie
A TEREX BRAND

自行式曲臂型高空作业平台

Z™-34/22 DC or Bi-Energy

特征

标准特征

尺寸

- 40英尺 6英寸（12.52米）工作高度
- 22英尺 3英寸（6.78米）水平延伸
- 15英尺（4.57米）向上和向外跨越高度
- 500磅（227公斤）承载能力

性能

- 4英尺（1.22米）短臂可旋转139°
- 自动调平工作平台
- 液压旋转工作平台
- 全比例手柄控制
- 远程信息处理预接口
- 拇指摇杆转向
- 行驶确认
- AC电源线至工作平台
- 喇叭
- 计时器
- 倾斜警报
- 下降和移动警报
- 闪光标灯
- 355度非连续的转台旋转
- 可锁定转台侧盖（只适用双能源）
- 双平行四边型结构可沿墙面垂直升降
- 通过CE认证的负载传感系统
- Lift Guard™ 操作者报警系统

动力

- 48伏深循环蓄电池组件
- 24伏直流辅助动力
- 随机Tier IV排放标准Kubota 13.3马力（9.9千瓦）提供动力到直流发动机（仅限双能源型号）
- 电池电量显示器
- Universal 30安培蓄电池智能充电器
- 电池低电量中断操作

轻松配置以满足您的需要

平台选项

- 钢质4英尺8英寸（1.42米）（标准配置）
- 钢质3英尺10英寸（1.17米）

短臂

- 4英尺（1.22米）的短臂

动力

- 48伏直流电源

驱动

- 两轮驱动

轮胎选项

- 工业用泡沫充填轮胎（标准配置）
- 工业用无印痕泡沫充填轮胎（DC型号）

可选件和附件

性能选项

- 平台顶部辅助轨道
- 空气管至工作平台
- AC 电源线连接至平台（包括插头、插座、漏电切断保护）
- 工作灯组件（2 个安装于底盘；2 个安装于平台上）
- 航空器防护组件 (1,2)（RJ 型号不可用）
- 生物可降解液压油 (2)
- 抗恶劣环境组件 (2)（包括油缸保护套，臂杆防尘组件，地面和平台控制盒盖）
- 倾斜切断选项
- GPS 跟踪系统 (3)（GPS 模块提供机器定位和工作信息）
- 可锁定的工作台控制盒盖
- 工具托盘

动力选项

- AGM免维护蓄电池(2)
- 低温切断模块

(1) 降低工作平台承重能力至 440 磅（1,996 公斤）
(2) 仅适用于工厂提供的零部件选项
(3) 包括最初二年的订购
具体选装件请详洽您所在区域的吉尼销售