


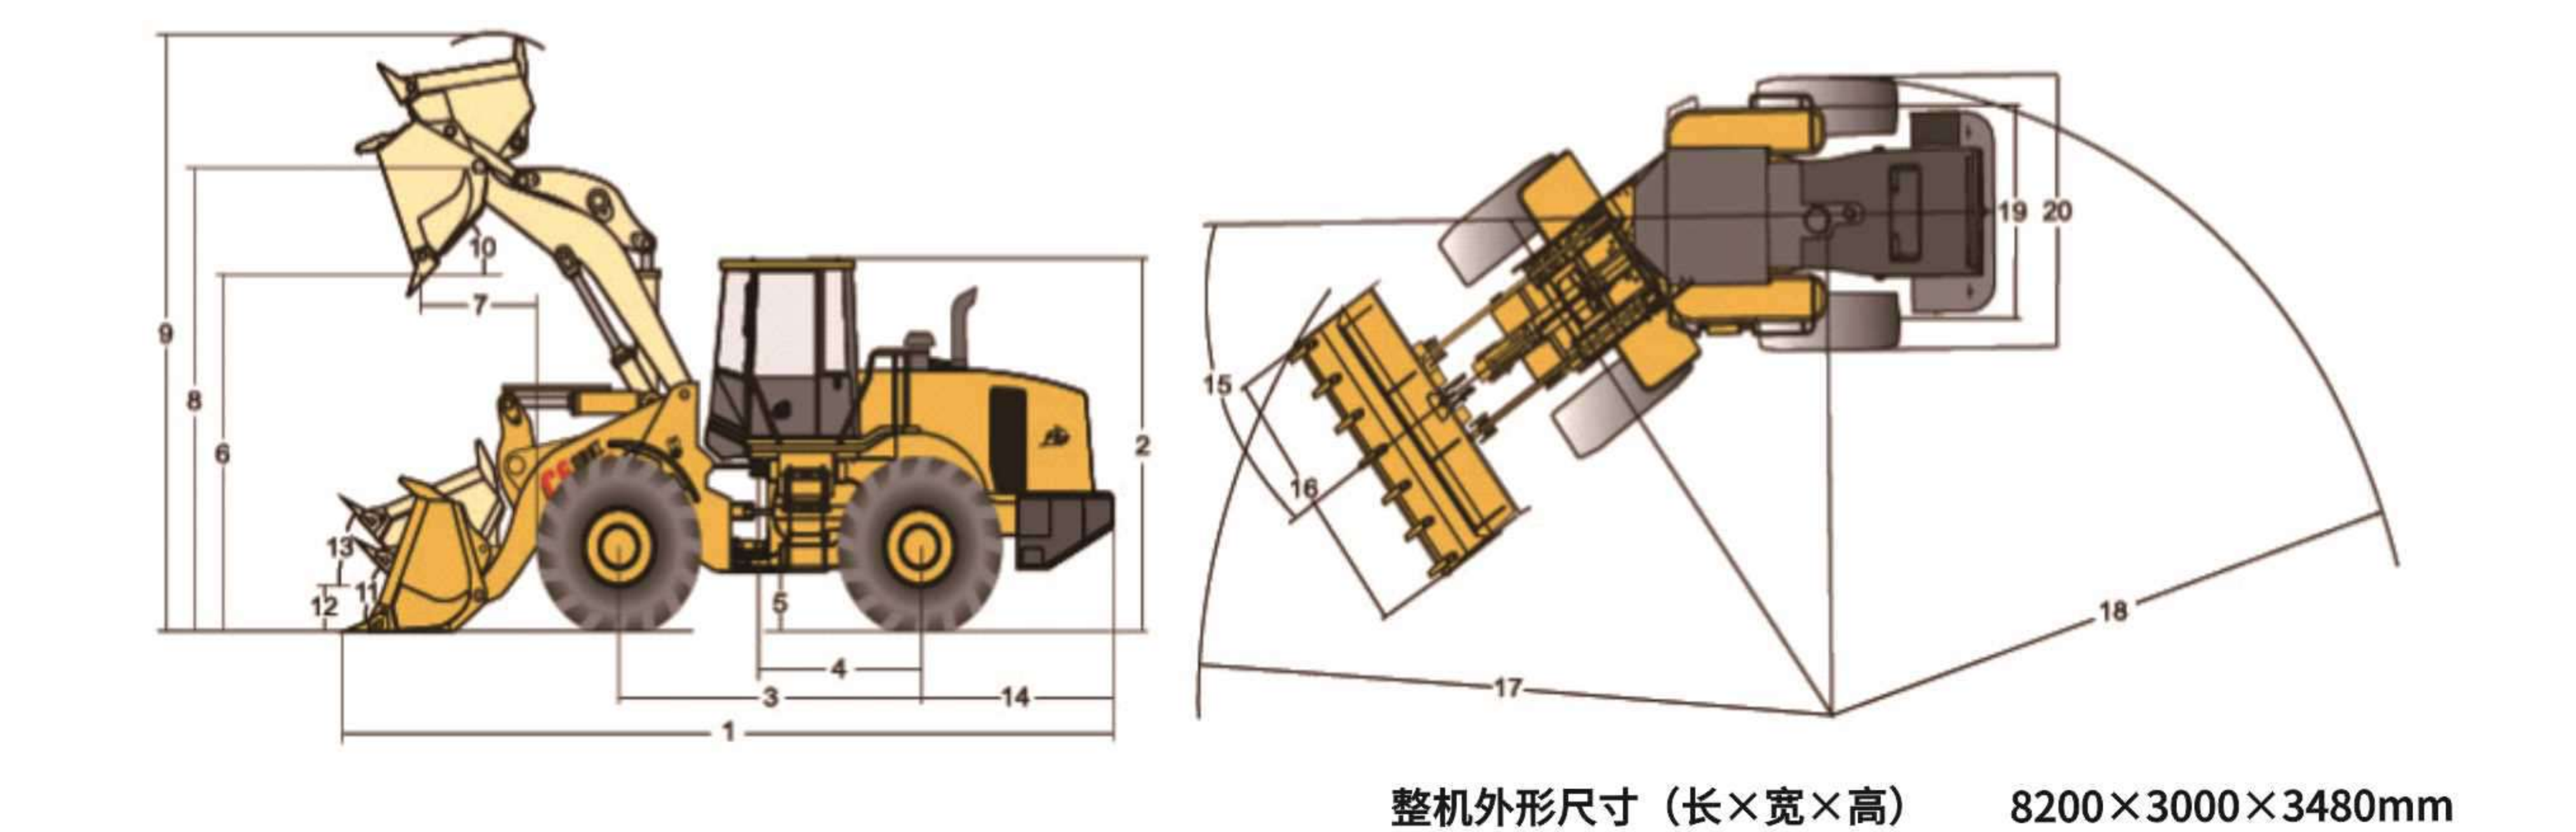

整机外形尺寸（长×宽×高）8200×3000×3480mm

外观尺寸

1	整机长度	8200mm	11	收斗角（地面位置）	44°
2	整机高度	3480mm	12	运输位置动臂铰点高度	550mm
3	轴距	3280mm	13	收斗角（运输位置）	50.5°
4	铰接到后轮的距离	1690mm	14	后轮轴中心线至配重边缘	1950mm
5	最小离地间隙	440±20mm	15	转向角	35°
6	最大卸载高度（45°卸载角）	3143mm	16	整机宽度（铲斗宽度）	3000mm
7	卸载距离（最大卸载高度时）	1112mm	17	最小转弯半径（铲斗外侧）	7260mm
8	最高位置动臂铰点高度	4200mm	18	最小转弯半径（后轮外侧）	6625mm
9	最高工作高度	5411mm	19	轮距	2200mm
10	卸载角（最大提升位置时）	45°	20	轮胎外宽	2795mm

主要技术参数

项目	参数	项目	参数
操作参数		轮胎	
操作重量	16900kg	规格	23.5-25-18PR
斗容	2.7m³ (2.7m³-3.6m³)	前轮气压	0.32MPa
额定载重量	5000kg	后轮气压	0.22MPa
最大牵引力	160kN	层级	18
最大掘起力	160kN	花纹类型	L3
最大爬坡能力	30°	工作液压系统	
最高车速	36km/h	工作压力	20MPa
发动机		动臂提升时间	≤5.1s
型号	WP10G220E343	三项和时间	≤8.7s
形式	电控、直列、四冲程、增压	转向系统	
气缸数-缸径×行程	6 - Φ126x130 mm	型式	流量放大全液压铰接转向
最大扭矩	980N.m	转向角（左/右）	35°/35°
额定功率	162kW	系统压力	15.5Mpa
额定转速	2000r/min	制动系统	
变矩器变速箱		行车制动	气顶油钳盘式四轮制动
变矩器型式	双涡轮、四元件	驻车制动	弹簧制动气控蹄式制动
变速箱	机械控制动力换挡	加注容积	
档位数	前二后一	燃油箱	310L
驱动桥		液压油箱	128L
主传动型式	螺旋伞齿轮一级减速	发动机曲轴箱	24L
轮边减速型式	行星减速	变矩器和变速箱	34L
制动型式	干式制动	前/后桥	26L/26L

成工重工(遂寧)機械有限公司

CHENGONG HEAVY INDUSTRY (SUINING) MACHINERY CO.,LTD

地址：四川省遂宁市经济技术开发区银河南路999号

电话：4006 305090

邮政编码：629000

网址：www.cgzgcn.com

