




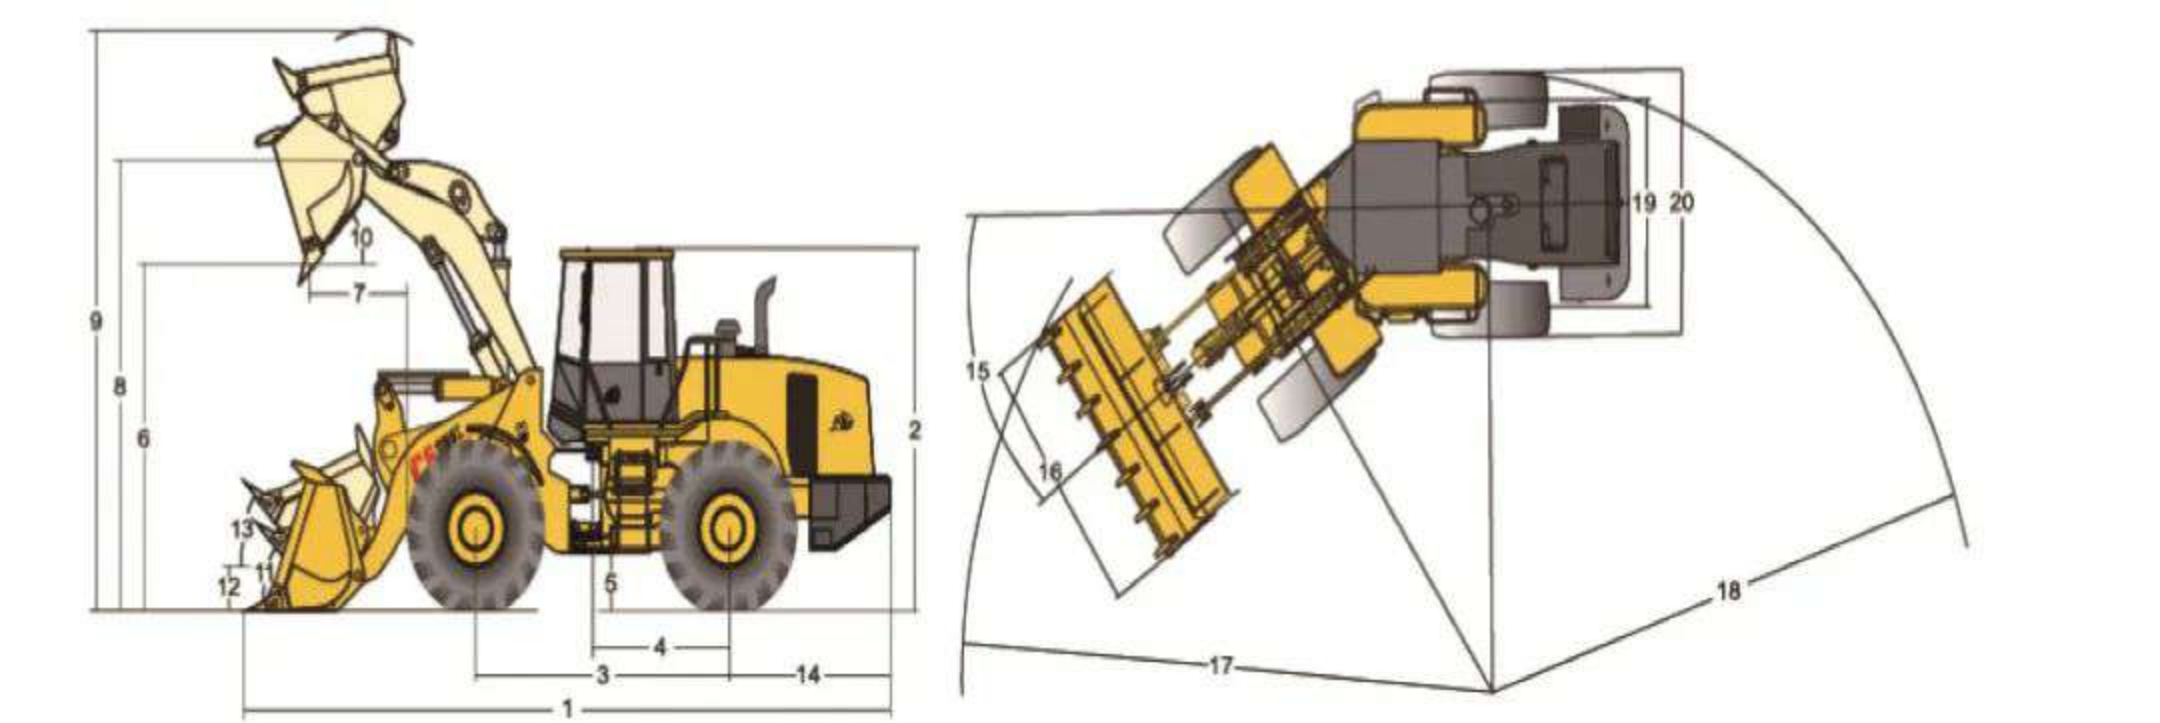

外观尺寸

1	整机长度	9460mm	11	收斗角（地面位置）	45.4°
2	整机高度	3821mm	12	运输位置动臂铰点高度	500mm
3	轴距	3600mm	13	收斗角（运输位置）	50.5°
4	铰接到后轮的距离	1800mm	14	后轮轴中心线至配重边缘	2470mm
5	最小离地间隙	462mm	15	转向角	38°
6	最大卸载高度（45° 卸载角）	3313mm	16	整机宽度（铲斗宽度）	3579mm
7	卸载距离（最大卸载高度时）	1373mm	17	最小转弯半径（铲斗外侧）	7700mm
8	最高位置动臂铰点高度	4525mm	18	最小转弯半径（后轮外侧）	6887mm
9	最高工作高度	6094mm	19	轮距	2500mm
10	卸载角（最大提升位置时）	45°	20	主机最大宽度	3250mm

主要技术参数

项目	参数	项目	参数
操作参数		轮胎	
操作重量	31500~32000kg	规格	29.5-25-32PR（TL）
斗容	5m³（5~6.8）	前轮气压	0.57MPa
额定载重量	9000kg	后轮气压	0.4MPa
最大牵引力	270kN	层级	32
最大掘起力	260kN	花纹类型	L-3/E-3、L-5
最大爬坡能力	25°	工作液压系统	
发动机		操作方式	先导操作
型号	康明斯QSM11	系统工作压力	22.5MPa
型式	电控、直列、四冲程、增压中冷	动臂提升时间	≤7.1s
气缸数-缸径×行程	6-φ125×147mm	三项和时间	≤12s
最大扭矩/对应转速	1674N.m / 1400r/min	转向系统	
额定功率	250kW	型式	流量放大转向系统
额定转速	2100r/min	系统压力	21MPa
发动机排量	10.8L	制动系统	
传动系统		行车制动	全液压湿式制动
变矩器型式	三元件	驻车制动	弹簧制动液压释放停车制动
变速箱	ZF电控定轴式变速箱	加注容积	
挡位数	前四后三	燃油箱	420L
驱动桥		液压油箱	240L
主传动型式	螺旋伞齿轮一级减速	发动机油	25L
轮边减速型式	行星减速	变矩器和变速箱	45L
制动型式	全液压湿式制动	前/后桥	60L / 60L

成工重工(遂宁)机械有限公司

CHINA CHENGGONG HEAVY (SUINING) INDUSTRY CO., LTD.

地址：四川省遂宁市经济技术开发区银河南路999号

电话：4006 305090

邮政编码：629000

网址：www.cgzgcn.com

